
LED High Street



EINSATZGEBIETE





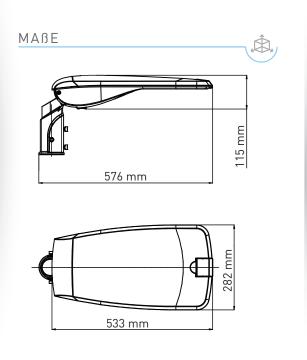





STRABENLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK

Nennleistung	50W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	6000(±5%)lm
Effizienz	120(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	A (R09601) B (R09602) C (R09603)
Optionale Funktionen	DALI, 1–10V, Tageslichtkontrolle, Zeitkontrolle
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



WANDPLATTE für 60mm Adpt. KM-Z-HWP-060

MECHANIK

Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	115 x 282 x 576 mm
Gewicht	6,5kg
Montage Optionen	Mast / Wandmontage (Einstellbarer Winkel) Adapterhalterung wählbar: 34/42/60/76 mm



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil, Adapterhalterung

